Luminaria LED SOLENER
Cometa 30,50,100W

30/50W

100W

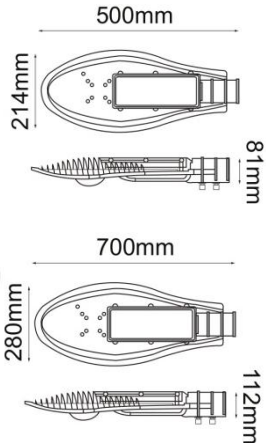

INFORMACIÓN FOTOMETRICA:

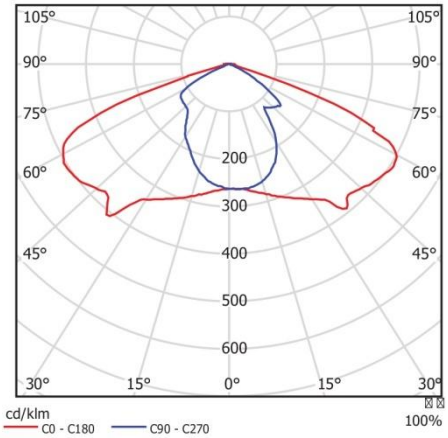

CARACTERISTICAS			
• **Multinivel** • **Incluye electrónica de control patentado por SOLENER y fabricado en España**			
Tensión (Conexión a red)	110/220 Vac | 50- 60 Hz		
Tensión (Solución solar)	12Vdc	24Vdc	
Consumo	30W	50W	100W
Emisión luminosa	4.204,5Lm	7.007,5Lm	14.01,5Lm
Temperatura de funcionamiento	-20ºC a 50ºC		
Temperatura de color	Hasta 6.000ºK		
Angulo de apertura lumínica	80x140º		
Índice cromático	CRI 82		
Eficiencia LED	140,15Lm/W		
Estanqueidad del Driver	IP 66		
Estanqueidad del sistema óptico	IP 66		
Certificados	CE y RoHS		
Material	Aluminio y cristal templado		

www.solener.info
915050062 - solener@solener.com
Av. Real de Pinto 146 - 28021 - Madrid