


# NANO SCHUTZ

Tratamiento Hidrofobico  
ENERGIAS RENOVABLES

## La suciedad el enemigo de los paneles

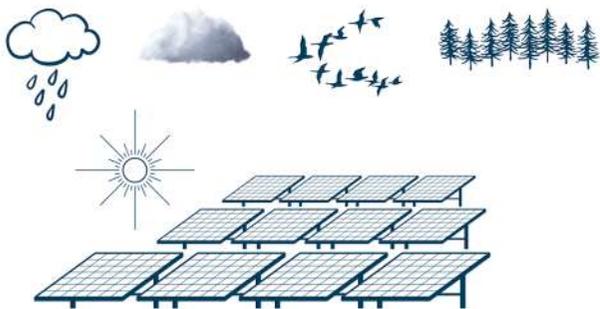


HASTA UNA PERDIDA DEL

**25%**

DE EFICIENCIA ENERGETICA.

1. AUMENTA MI FACTURA DE LA LUZ .
2. ALARGA MIS PLAZOS DE AMORTIZACION.

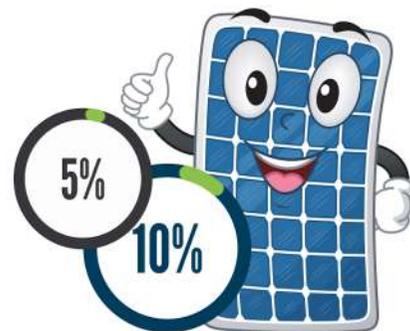

Mejora el rendimiento de tus paneles  
con una sola aplicacion anual

# NANO SCHUTZ

Tratamiento Hidrofobico

Solicitalo en tu  
distribuidor habitual.



[www.nanoiberica.es](http://www.nanoiberica.es)



# NANO SCHUTZ

Tratamiento Hidrofobico  
NANOTECNOLOGIA PARA PANELES SOLARES

1 SOLA  
APLICACION  
ANUAL

## LA LIMPIEZA ES CLAVE PARA UNA INSTALACION OPTIMA Y RENTABLE.

APLICA UN ESCUDO HIDROFOBICO



AUTOCONSUMO  
Residencial/Industrial.

# NANO SCHUTZ

PRESENTA

## NANO GRAFENO-GX

Esto no es un producto de limpieza es un tratamiento HIDROFOBICO

**Un aplicacion anual para paneles solares y fotovoltaicos.**



**La eleccion de un buen panel es importante pero...**

La limpieza y futuro mantenimiento sera **clave** para el rendimiento de la instalacion de **autoconsumo** manteniendo una **Eficiencia Energetica** optima. 

**¿Porque hemos elegido el Grafeno?**

- Cada capa es un atomo de espesor.
- 200 veces mas fuerte que el acero estructural.
- 1 M2 pesa menos de 1 Gramo.
- Puede flexionarse hasta el 20% sin dañarse.
- Es carbono puro al igual que el grafito.
- Termico y electrico mejor que el cobre.
- Alta proteccion contra la corrosion.

# NANO SCHUTZ

## Como actua el NANO GRAFENO-GX

Su principal accion es recubrir los microporos a nivel molecular consiguiendo una superficie Hidrofobica.

Nuestra nanotecnologia aplicada y con una concentracion equilibrada de grafeno garantiza 100% su Eficacia.

Escudo Protector Hidrofobico

1 SOLA APLICACION ANUAL



# NANO SCHUTZ

## Aplicacion Facil y Sencilla

NANO GRAFENO-GX



- PULVERIZAR Y EXTENDER EL NANO GRAFENO-GX.
- TIEMPO APROX. DE SECADO 5 MINUTOS.
- RETIRAR EL EXCEDENTE DE GRAFENO SI FUESE NECESARIO.
- TIEMPO APROX. DE MAXIMA EFECTIVIDAD 12Horas
- PRODUCTO LISTO PARA SU USO
- APTO PUBLICO GENERAL
- 1 SOLA APLICACION ANUAL
- ZONAS DE ALTA POLUCION ATMOSFERICA 2 APLICACIONES

1. Proteccion entre limpieza y limpieza.
2. Resistente al lavado a presión.



## FORMATOS / RENDIMIENTOS / COSTES



14,20€/KW/ANUAL

12,38€/KW/ANUAL

11,15€/KW/ANUAL

- DATOS ORIENTATIVOS PARA PANEL DE 285-400 VATIOS Y DIMENSIONES DE 1.700ML X 1000ML